

MANDIL SERRAJE



252 A

252 B

452 A

Serie 200 (Calidad Extra)

CE
Cat. II

EN 11611.07
Clase 2-"A1"

| código | acabado | color | rasgos | grosor | tamaño |
|--------|-----------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------------|
| 252 A | Mandil serraje crupón | Beige | Atadura de cordón | Mínimo 1,8 mm | 60 x 95 cm |
| 252 B | Mandil serraje crupón | Beige | Atadura de cordón | Mínimo 1,8 mm | 65 x 105 cm |
| 452 A | Mandil serraje crupón | Natural | Económico, cierre de hebillas | 1,6 -1,7 mm | 60 x 90 cm |

* 252 A se puede fabricar con cierre de hebillas.

* Serie 252 fabricado en España.

CHAQUETA / PANTALÓN



250

250 P

450

Serie 200 (Calidad Extra)

CE
Cat. II

EN 11611.07
Clase 2-"A1"

| código | acabado | color | talla |
|--------|---|---------|------------------------------|
| 250 | Chaqueta soldador en serraje crupón, cierre velcro | Beige | Grande Mediana Pequeña |
| 250 P | Pantalón soldador en serraje crupón, cierre velcro | Beige | Grande Mediana Pequeña |
| 450 | Chaqueta soldador en serraje selección económica, cierre velcro | Natural | Grande Mediana |

| | | 252 A - 252 B | 452 A | 251 C - 251 H | 451 C - 451 H | 253 A - 253 B | 453 A | 250 | 450 | 1150 |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Propagación llama | | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Peq. salpicaduras de metal fundido EN348 | | Cumple >25 gotas | Cumple >25 gotas | Cumple >25 gotas | Cumple >25 gotas | Cumple >25 gotas | Cumple >25 gotas | Cumple >25 gotas | Cumple >25 gotas | Cumple >25 gotas |
| Resistencia tracción | Urdimbre | 600 | 224 | 355 | 224 | 355 | 224 | 355 | 224 | 1535 |
| | Trama | 483 | 188 | 359 | 188 | 359 | 188 | 359 | 188 | 1238 |
| Resistencia al rasgado | Urdimbre | 130 | 99 | 82 | 99 | 82 | 99 | 82 | 99 | 80 |
| | Trama | 140 | 84 | 131 | 84 | 131 | 84 | 131 | 84 | 79 |



MANGUITO SERRAJE

251 C

251 H

451 C

451 H

EN 11611.07



Cat. II




Clase 2-"A1"

Serie 200 (Calidad Extra)

| código | acabado | color | rasgos | grosor |
|------------------|---|---------|--|--------|
| 251 C (39 cm) | Manguito serraje hasta el codo | Beige | Selección A 100%, elástico de ajuste en ambos extremos | 1,0 mm |
| 251 H (62 cm) | Manguito serraje crupón hasta el hombro | Beige | Selección A 100%, atadura de cordón, ajuste muñeca | 1,0 mm |
| 451 C (44 cm) | Manguito codo en serraje económico | Natural | Calidad B | 1,0 mm |
| 451 H (62 cm) | Manguito hombro en serraje económico | Natural | Calidad B | 1,0 mm |



451 H

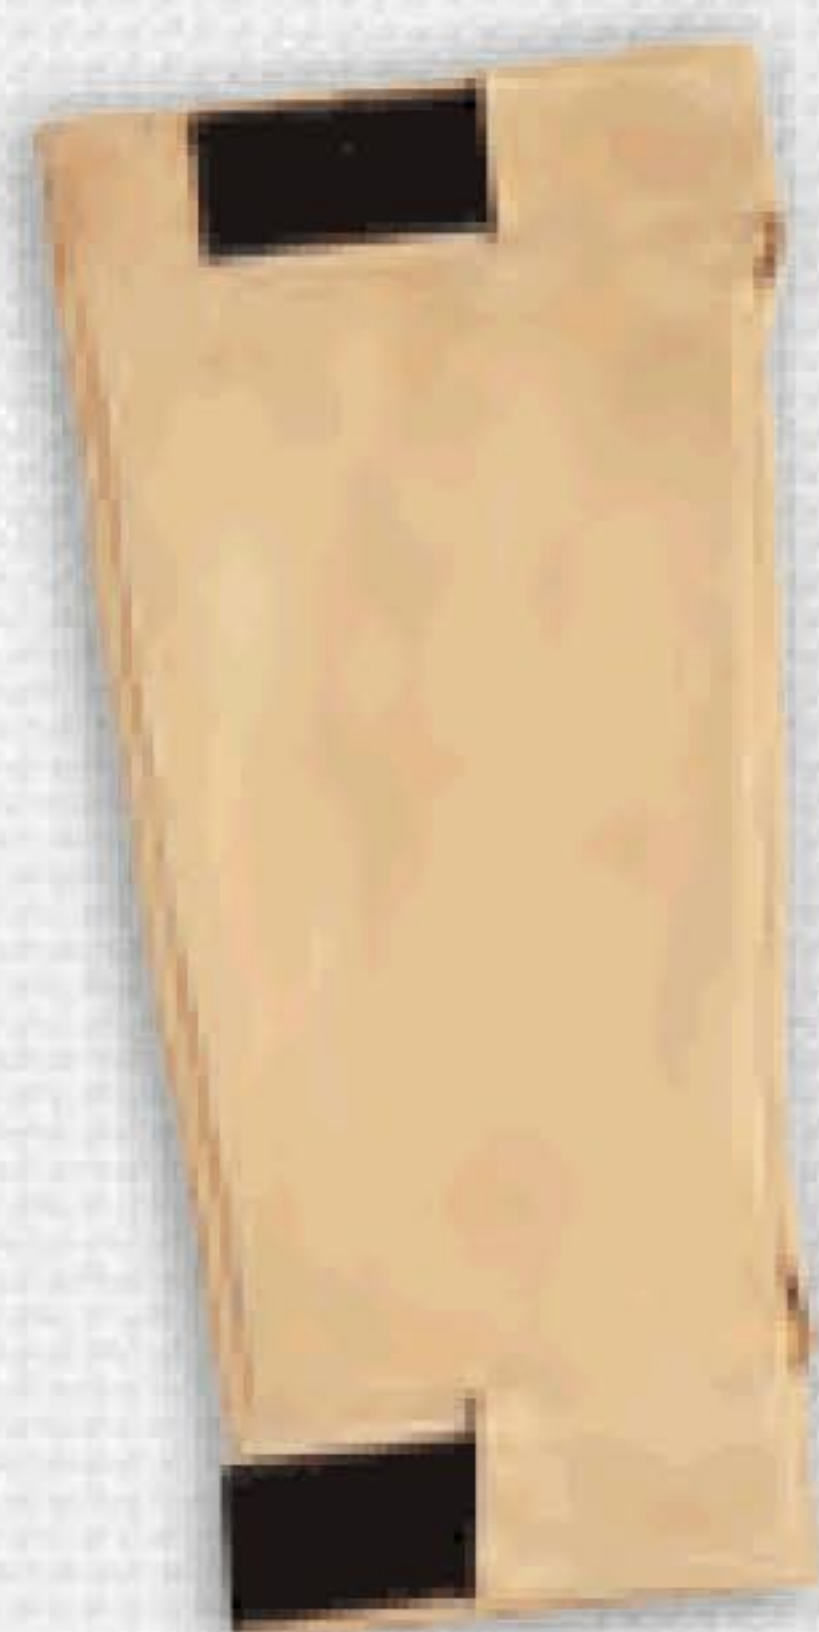

251 C



451 C



POLAINA SERRAJE

453 A

253 A

253 B

EN 11611.07

Acabado más armado



Cat. II



Clase 2-"A1"

Serie 200 (Calidad Extra)

| código | acabado | color | rasgos |
|------------------|--|---------|--|
| 453 A (25 cm) | Polaina económica en serraje | Natural | Sin armar, cierre velcro, ajuste hebilla, talla única, calidad B |
| 253 A (25 cm) | Polaina desprendimiento rápido en piel serraje | Beige | Crupón armado, cierre velcro, hasta nº 41 |
| 253 B (25 cm) | Polaina desprendimiento rápido en piel serraje | Beige | Crupón armado, cierre velcro, desde nº 42 |



SERIE ECONÓMICA SERRAJE



408

408 BC

408/40

408/OCRE



Guante de serraje económico para soldadores.



UNE-EN 12477
Clase A



Cat. II

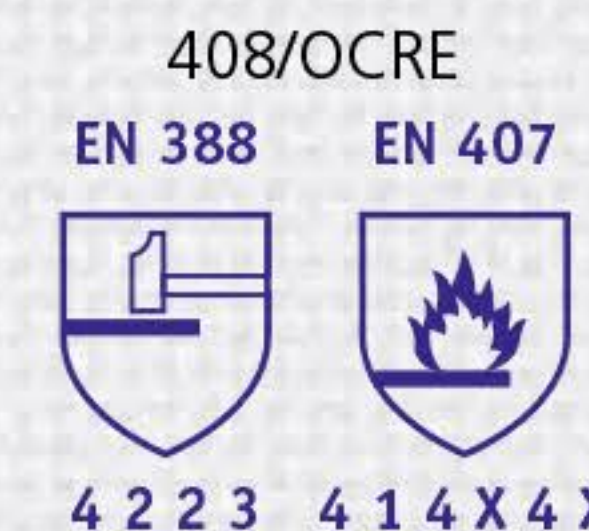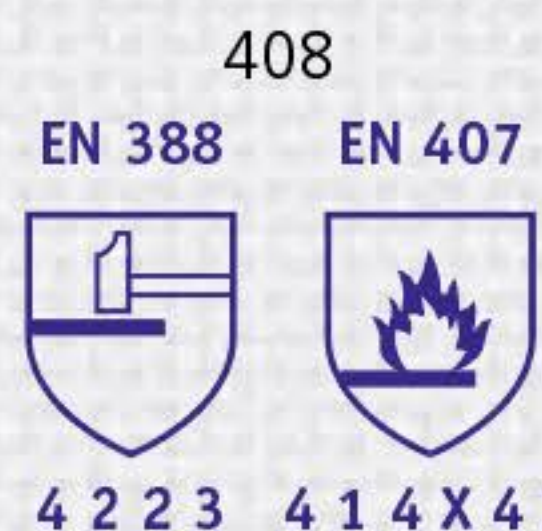

USOS

- Trabajos de soldadura poco agresivos.
- Trabajos de mantenimiento en general.
- Trabajos mecánicos.



rasgos

- Serraje económico, cuellos de vacuno.
- 408/40 largo de 40 cm.
- 408 mejor selección de piel que el 408BC y muy buena relación calidad-precio.
- 408BC con serraje de fibras largas.
- No aconsejable en medio húmedo.
- Forrados.
- 408 OCRE amplia variedad de tallas como novedad en la gama soldador.



408/OCRE



408/40



408

| código | acabado | color | grueso | largo | talla | embalaje |
|----------|-----------------------|-------|--------|-------|--------------------|-----------------------------------|
| 408 | Serraje forrado total | Rojo | 1,1 mm | 34 cm | 10 (única) | 12 pares/paquete 60 pares/caja |
| 408 BC | Serraje forrado total | Rojo | 1,1 mm | 34 cm | 10 (única) | 12 pares/paquete 60 pares/caja |
| 408/40 | Serraje forrado total | Rojo | 1,1 mm | 40 cm | 10 (única) | 12 pares/paquete 60 pares/caja |
| 408/OCRE | Serraje forrado total | Ocre | 1,1 mm | 34 cm | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | 12 pares/paquete 60 pares/caja |

SERRAJE CRUPÓN



408 K

408 KS

408 KS FOAM

Guante de serraje crupón extra para soldadores.



| | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| CE Cat. II | 408 K | | 408 KS | | 408 KS FOAM | |
| | EN 388 | EN 407 | EN 388 | EN 407 | EN 388 | EN 407 |
| | 4 2 4 4 | 4 1 4 2 4 X | 3 2 4 4 | 4 1 3 1 4 X | 3 3 4 4 | 4 2 4 1 4 X |


UNE-EN 12477
Clase A

USOS

- Trabajos de soldadura.
- Trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de 100°C.
- Trabajos mecánicos.
- Trabajos de uso general.



408 KS palma

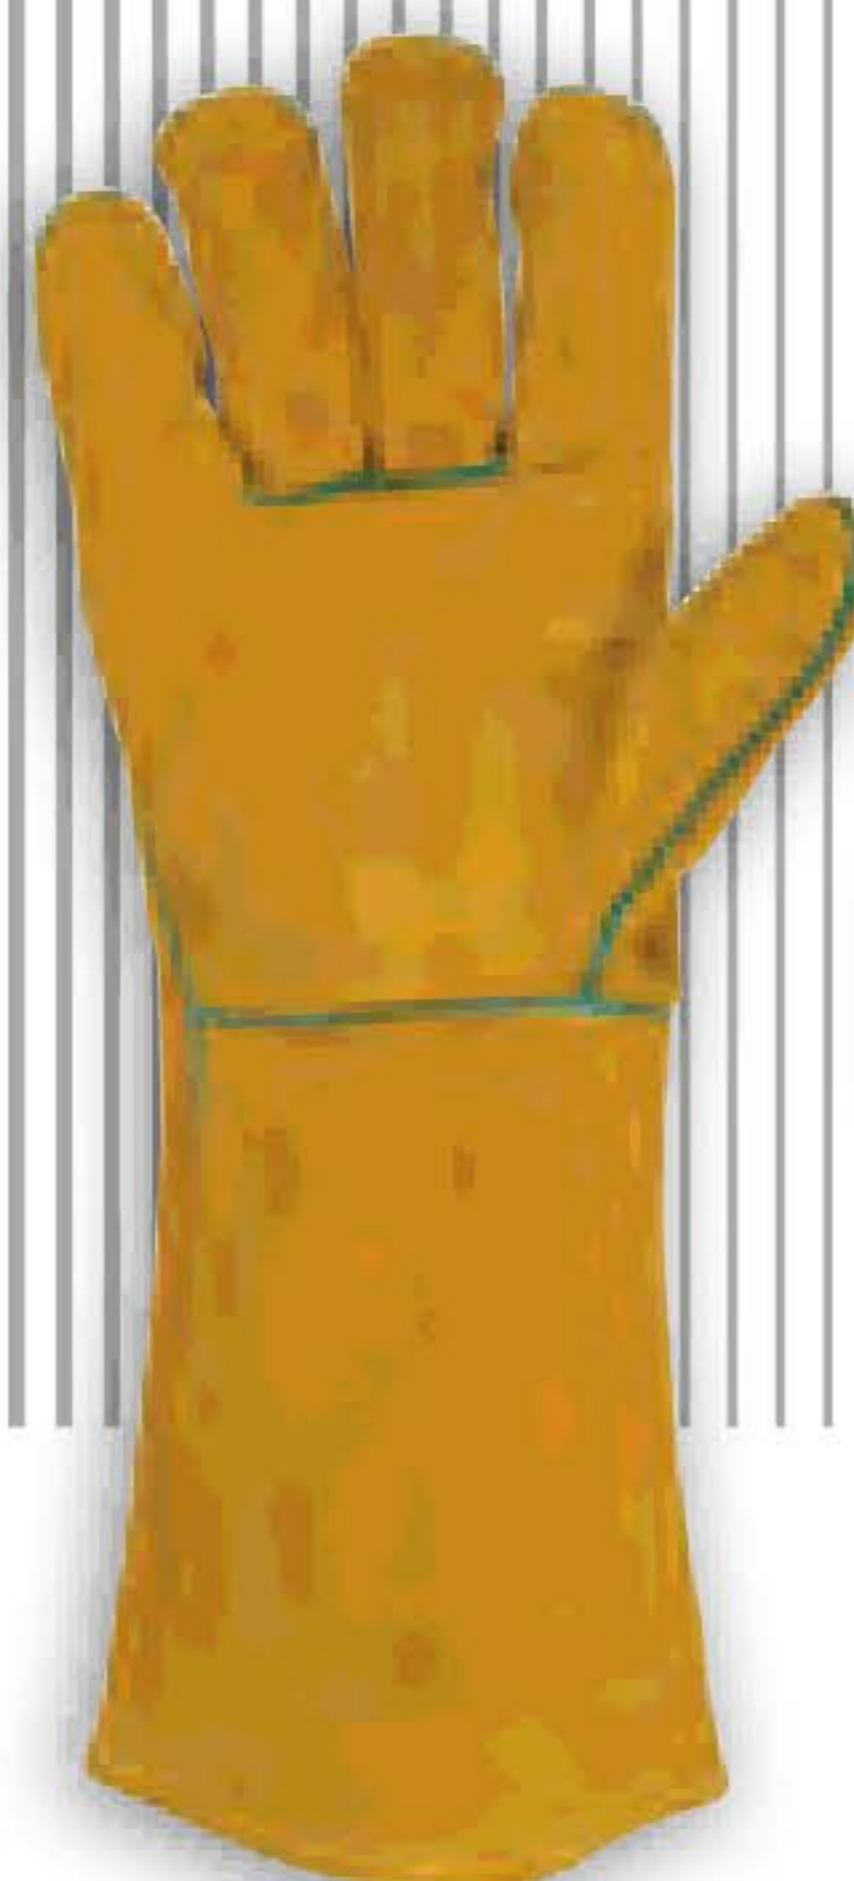

408 K palma

408 KS FOAM
ESPECIAL
CALOR
CONTACTO



408 K

rasgos

- Su serraje anticálculo de espesor 1,3 mm es altamente recomendado para la soldadura o recorte con soplete.
- Buen comportamiento en los problemas de calor de contacto y de calor radiante.
- Calidad serraje grado A.
- Forrados en su totalidad con sarga de algodón.
- Largo especial de 40 cm.
- Cosidos con hilo de Kevlar® de alta tenacidad.
- 408 K lleva un pequeño refuerzo del mismo material en la zona de mayor fricción de la palma.
- 408 KS con tira de refuerzo en el dedo pulgar.
- 408 KS FOAM con acolchado especial en la palma que proporciona mayor aguante al calor de contacto.

| código | acabado | color | grueso | largo | talla | embalaje |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------|-------|------------|-----------------------------------|
| 408 K | Serraje refuerzo en la palma | Naranja | 1,3 mm | 40 cm | 9 - 10 | 12 pares/paquete 60 pares/caja |
| 408 KS | Serraje refuerzo en dedo pulgar | Naranja | 1,3 mm | 40 cm | 10 (única) | 12 pares/paquete 60 pares/caja |
| 408 KS FOAM | Serraje refuerzo palma con forro foam | Naranja | 1,6 mm | 40 cm | 9 - 10 | 12 pares/paquete 60 pares/caja |

206 AFT

206 BFT

207 BFT



206 AFT

Guante o manopla de cuero vacuno para soldadores.



USOS

- Trabajos de soldadura agresiva y que impliquen riesgos térmicos, hasta temperaturas de 100° C.
- Astilleros navales.
- Industria aeronáutica.



206 AFT palma



206 BFT palma



206 BFT

207 BFT

rasgos

- Ofrece un buen comportamiento en los problemas de calor de contacto y de calor radiante.
- El serraje, de 1,4 mm, es altamente recomendado para una soldadura agresiva.
- 207 BFT manopla especial de 3 dedos.
- Forrados especialmente con manguito aprestado.
- 206 AFT proporciona un mayor tacto por su palma de piel flor.

| código | acabado | color | grueso | largo | talla | embalaje |
|---------|-----------------------------------|------------------|--------|-------|---------------|----------|
| 206 AFT | Serraje/piel flor vacuno en palma | Naranja/Amarillo | 1,4 mm | 38 cm | XL/10 (única) | 50 pares |
| 206 BFT | Serraje/forrado total. Guante | Naranja | 1,4 mm | 38 cm | XL/10 (única) | 50 pares |
| 207 BFT | Serraje/forrado total. Manopla | Naranja | 1,4 mm | 38 cm | XL/10 (única) | 50 pares |



408 TIG

208

408 TIG

408 RTIG

Guante de cuero flor y manguito serraje.



UNE-EN 12477
Clase B

208 408 TIG 408 RTIG

EN 388 EN 407 EN 388 EN 407 EN 388 EN 407

CE

Cat. II 3 1 2 1 4 1 3 2 4 X 2 1 2 1 4 1 2 2 4 X 4 1 3 3 4 1 2 2 4 X

USOS

- Trabajos de soldadura Argón.
- Trabajos donde se requiera tacto y destreza superior a los modelos de soldador normales.



408 RTIG



208



408 RTIG

rasgos

- 408 TIG: • Buen comportamiento ante el calor.
• Ofrece una excelente destreza y tacto gracias a su fina piel de cabritilla de calidad superior.
• Cosido con hilo Kevlar® que le confiere mejor aguante a las chispas.
- 208: • Idem, pero algo más grueso y más resistente, fabricado en flor vacuno.
- 408 RTIG: • Versión económica del 408 TIG con refuerzo especial y selección de piel media.
• Largo especial.
- Sin forro.
 - Amplio tallaje en todos los modelos.

| código | acabado | color | grueso | largo | talla | embalaje |
|----------|-------------------|----------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|
| 208 | Cuero flor vacuno | Blanco/Naranja | 0,7/0,8 mm (8/9) 0,8/0,9 mm (10/11) | 7 - 31 cm 8 - 32 cm 9 - 33 cm 10 - 34 cm 11 - 35 cm | 7 8 9 10 11 | 10 pares/paquete 120 pares/caja |
| 408 TIG | Piel cabritilla | Blanco/Azul | 0,7 mm | 8 - 32 cm 9 - 33 cm 10 - 34 cm 11 - 35 cm | 8 9 10 11 | 12 pares/paquete 120 pares/caja |
| 408 RTIG | Piel cabritilla | Blanco | 0,7 mm | 7 - 36 cm 8 - 37 cm 9 - 38 cm 10 - 39 cm | 7 8 9 10 | 12 pares/paquete 60 pares/caja |